



## Water afsluitend voegen

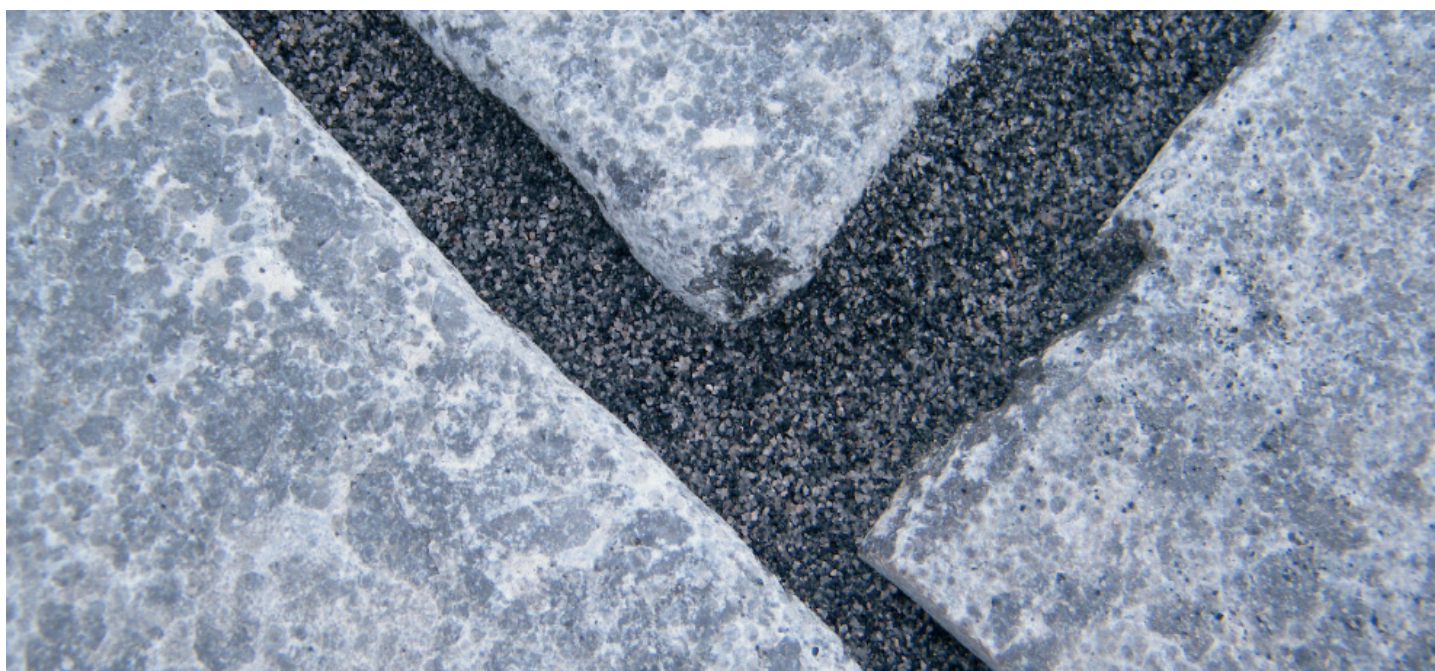

Hoogwaardig polymeer voegzand  
Beperk onkruid en mieren  
Elastisch en duurzaam

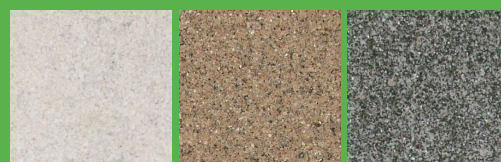

Gard & Care EuroStone is speciaal bedoeld voor nieuwe bestrating, met smalle voegen vanaf 1-2 mm en tot maximaal 40 mm. EuroStone is geschikt voor opritten en terrassen. Voor de ondergrond zie advies op de zak. Niet gebruiken bij poreuze stenen.

Bij toepassing op bestaande bestrating, eerst oud voegmateriaal en onkruid volledig verwijderen. Bestrijd vooraf mieren en andere insecten en volg de werkwijze volgens deze gebruiksaanwijzing. En bekijk de verwerkingsfilm op [www.gard-care.com](http://www.gard-care.com)

Voor een optimaal eindresultaat altijd eerst de gehele gebruiksaanwijzing lezen en deze secuur opvolgen.



### GARANTIE

De fabrikant en distributeur geven geen garantie op het resultaat aangezien er geen controle mogelijk is op de voorbereiding van het oppervlak en ondergrond, alsmede de toepassing en verwerking van het product. Indien is bewezen dat het product niet effectief is geweest ondanks het opvolgen van de voorgeschreven gebruiksaanwijzingen alsook van de voorbereiding van het oppervlak en van de ondergrond, verplichten de fabrikant en distributeur zich ertoe het aankoopbedrag terug te betalen. Hiervoor is een betalingsbewijs noodzakelijk. De fabrikant en/of distributeur zijn niet aansprakelijk voor andere directe of indirecte schade. Tot het niveau wat is toegestaan in de wet sluiten de fabrikant en distributeur alle impliciete kwaliteits-, waren- of doelgeschiktheidsgarantie uit. Op al onze transacties en leveringen zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

## Water afsluitend voegen

Maak eerst een proefstuk om het gewenste resultaat vooraf te kunnen bepalen en voeg altijd steendiep.

### VEREISTE

2015.02.25

- EuroStone niet toepassen op poreuze stenen.
- Droge stenen en een stabiele ondergrond.
- Een buitentemperatuur boven 5 graden.
- Neerslagvrije periode van minimaal 24 uur.
- Let op, bij een voeg dieper dan 6cm EuroStone in 2 lagen aanbrengen.



### Invegen en navullen

- Verdeel het voegzand gelijkmatig over de bestrating in de voeg d.m.v. een bezem of vloerwisser.
- Na het invegen, de bestrating afrillen, na kloppen met een rubberen hamer of gebruik een voegenroller zodat U de voeg voldoende verdicht.
- Na het compacteren van de voeg, de voeg nogmaals goed navullen tot ca. 2mm onder het oppervlak ter voorkoming van het beschadigen van de voeg.



### Schoonmaken

- Verwijder met een bezem aandachtig de restanten voegzand en gebruik hierna een bladblazer om het fijne stof van de bestrating te blazen.



### Benevelen en reinigen stap 1

- EuroStone, benevelt en reinigt u in 2 stappen, 1x benevelen + 1x reinigen.
- Stap 1: Benevel de voeg op 120cm hoogte totdat er een dun laagje water op de voeg blijft staan, kijk aandachtig of de voeg helemaal en voldoende beneveld is totdat er een dun laagje water op de voeg blijft staan.
- Let op: Stop direct met benevelen als er wit schuim op de bestrating vormt, u gebruikt dan teveel water en spoelt het bindmiddel uit de voeg.
- Let op: EuroStone is na 5 minuten al direct water afsluitend.



### Benevelen en reinigen stap 2

- Stap 2: Wacht 5 minuten na de vorige stap.
- Vernevel en reinig op 60cm hoogte met een wat krachtigere waterstraal totdat de voeg geheel verzadigd is, spuit het rest water diagonaal van de bestrating.



- Gebruik hierna direct een bladblazer om het restwater van de bestrating te blazen.
- Bestrating dient minimaal 24 uur na verwerking droog te blijven of luchtend te worden afgedekt
- U kunt de bestrating hierna gebruiken maar niet belasten totdat de voeg is uitgehard.

Bekijk ook aandachtig de verwerkingsfilm op: [www.gard-care.com](http://www.gard-care.com)

Bereken de juiste hoeveelheid voegzand met de Gard & Care voegen calculator.